


16 MM / ML-HF 5G1,5 / R100

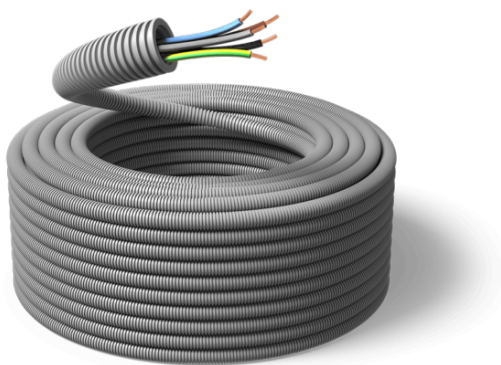

Fördragen EQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda solida kopparledare med färgad isolering.

Används / omdragningar i befintliga rör eller / nyinstallationer. Fungerar även som kopplingsledning för armaturer och centraler.

Sähkönumero:	0440522
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Sininen, Ruskea, Harmaa, Vihreänkeltainen, Musta
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	EQ
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	1,5 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	14,6 kg
ML-HF (H07Z1-U)	5G1,5

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea/Musta/Harmaa
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2400 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeen
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	JA

