


## 20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

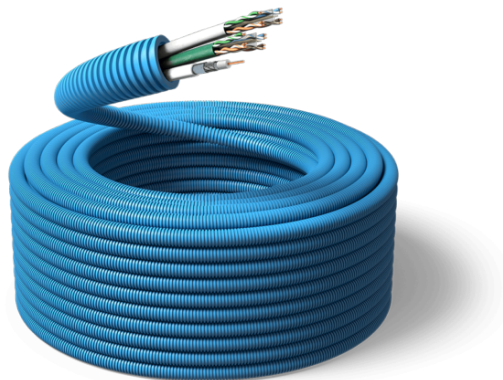

**Fördragen multimediakabel med dubbla oskärmade Kat6 U/UTP och en RG6T i 20mm rör.**

Datakablarna har en folieskärm i kategori 6 uppbyggd av entrådiga polytenisolerade kopparledningar tvinnade till par med ett centrumkors. RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjecerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

---

<b>Sähkönumero:</b>	0248505
<b>Joustoputkien väri</b>	Sininen
<b>Kaapelien väri</b>	Vihreä, Valkoinen
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Kaapelityyppi</b>	Data
<b>Luokitus</b>	3342ICTA 3422
<b>Johdinala</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	100
<b>Paino</b>	11,1 kg
<b>Tele/Tieto</b>	C6 U/UTP

Koaks

RG6T

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Valkoinen/Vihreä
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2000 m
Paino	11,1 kg

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Johdinala RG6T	1,02 mm <sup>2</sup>
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Itsestään sammuva	JA

