


20 MM / ML-HF 5G2,5 / R100

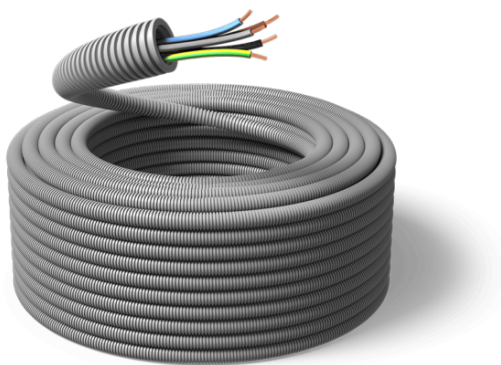

Fördragen EQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda solida kopparledare med färgad isolering.

Används / omdragningar i befintliga rör eller / nyinstallationer. Fungerar även som kopplingsledning för armaturer och centraler.

Sähkönumero:	0440531
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Sininen, Ruskea, Harmaa, Vihreänkeltainen, Musta
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	EQ
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	2,5 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	21,5 kg
ML-HF (H07Z1-U)	5G2,5

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea/Musta/Harmaa
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2000 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	JA

