


## 20 MM / MK-HF 6G1,5 / R100

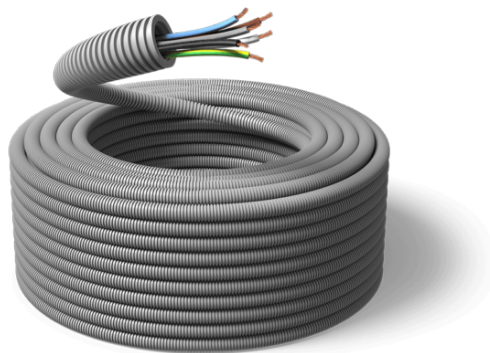

Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering. Kabeln används / omdragningar i befintliga rör eller / nyinstallationer.

---

<b>Sähkönumero:</b>	0440507
<b>Joustoputkien väri</b>	Harmaa
<b>Kaapelien väri</b>	Sininen, Ruskea, Harmaa, Vihreänkeltainen, Musta
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Kaapelityyppi</b>	FQ
<b>Luokitus</b>	3342ICTA 3422
<b>Johdinala</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	100
<b>Paino</b>	19,2 kg
<b>MK-HF (H07Z1-R)</b>	6G1,5

## Tekniset tiedot

**Pakkaus**

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea/Musta/Harmaa
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2000 m

**Materiaalin ominaisuudet****Standard**

Vähäinen savunmuodostus	IEC 61034-2
Halogeeniton	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Itsestään sammuva	EN 61386.1, EN 61386.22
Palo-ominaisuuksien testaus	SS-EN 60332-1
Standardi för installationskablar	EN 50525-3-31

**Tekniset toiminnot**

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	JA

