


25 MM / 2C6A F/UTP / R100

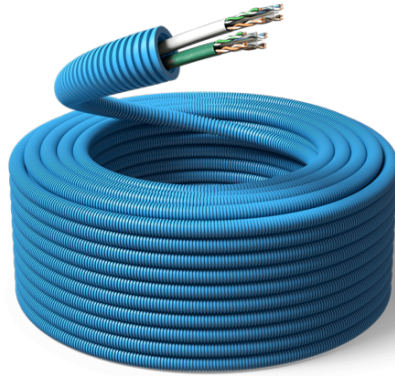

Fördragen Kat 6A F/UTP i 25mm rör. Kabeln är folieskärmad i kategori 6A uppbyggd av entrådiga polytenisolerade kopparledningar tvinnade till par som läggs i ett centrumkors. Kabeln består av 4 par och har en mantel av halogenfri, flamskyddad plast.

Sähkönumero:	0248506
Joustoputkien väri	Sininen
Kaapelien väri	Vihreä, Valkoinen
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	Data
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	1,0 mm ² 1,5 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	16,1 kg
Tele/Tieto	C6A F/UTP

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Valkoinen/Vihreä
Sisähalkaisija	18,2 mm
Ulkohalkaisija	25 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	1200 m
Paino	16,1 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeen
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz // <500MHz
Itsestään sammuva	JA

