


## 16 MM XHISPEED 750N / R50

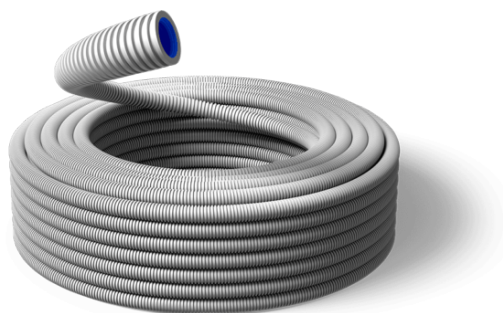

**xHiSpeed on äärimmäisen pienikitkainen putki, joka on nimensä veroinen.**

Putkessa on erikoissisäpinta, joka vähentää merkittävästi kitkaa verrattuna tavallisiin joustoputkiin, mikä nopeuttaa ja tehostaa asennusta. Putkea on helppo käsitellä asennuksissa, joissa tarvitaan taivutusta, pölyisissä ympäristöissä (koska pöly ei tartu muuten tahmeaan pintaan) tai kun asennetaan halkaisijaltaan suurempia kaapeleita. Käyttäjäturvallisen putken ansiosta kaapelit on myös helpompi syöttää jälkikäteen. Halogeenittomat joustoputket ovat kestävämpiä ja kestävätkä kovempia rasituksia kuin perinteiset PVC-putket.

---

<b>Sähkönumero:</b>	1113180
<b>Väri</b>	Vaaleanharmaa
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Luokitus</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pituus</b>	50
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	50
<b>Paino</b>	24 kg
<b>xHiSpeed</b>	16mm

## Tekniset tiedot

**Pakkaus**

Väri	Vaaleanharmaa
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16mm
m/pakk.	50m
m/lava	1800m

**Materiaaliegenskap****Standard**

Vähäinen savunmuodostus	IEC 61034-2
Halogeeniton	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Itsestään sammuva	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

**Tekniset toiminnot**

Materiaali	Polypropeeni
Paine	Medium 750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennuslämpötila	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Itsestään sammuva	JA

