


## 20 MM XHISPEED 750N / R100

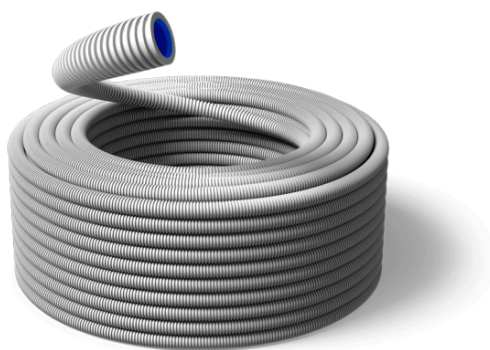

**xHiSpeed on äärimmäisen pienikitkainen putki, joka on nimensä veroinen.**

Putkessa on erikoissisäpinta, joka vähentää merkittävästi kitkaa verrattuna tavallisiin joustoputkiin, mikä nopeuttaa ja tehostaa asennusta. Putkea on helppo käsitellä asennuksissa, joissa tarvitaan taivutusta, pölyisissä ympäristöissä (koska pöly ei tartu muuten tahmeaan pintaan) tai kun asennetaan halkaisijaltaan suurempia kaapeleita. Käyttäjäturvallisen putken ansiosta kaapelit on myös helpompi syöttää jälkikäteen. Halogeenittomat joustoputket ovat kestävämpiä ja kestävät kovempia rasituksia kuin perinteiset PVC-putket.

---

<b>Sähkönumero:</b>	1113179
<b>Väri</b>	Vaaleanharmaa
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Luokitus</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pituus</b>	100
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	100
<b>Paino</b>	6,2 kg
<b>xHiSpeed</b>	20mm

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Väri	Vaaleanharmaa
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2000 m

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Materiaali
Paine	Medium 750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Itsestään sammuva	Kyllä

