


16 MM / MMJ-HF 3G1,5 / R100

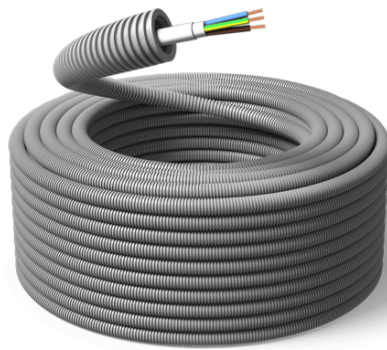

Fördragen EXQ-LIGHT är en installationskabel med runda solida kopparledare, PEX-isolering och termoplastisk mantel i halogenfritt utförande.

Sähkönumero:	0440548
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Valkoinen
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	EXQ
Luokitus	3342, ICTA 3422
Johdinala	1,5 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	10,4 kg
MMJ-HF (S05XZ1-U)	3G1,5

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Valkoinen
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2400 m
Paino	10,4 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	Tvärbunden polyeten/LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	300/500V
Itsestään sammuva	JA

