


## 25 MM XSPEED PVC 750N / R50

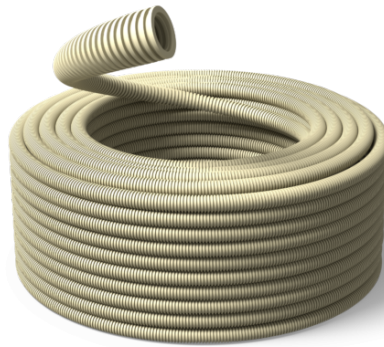

Pmflex pienikitkainen putki xSpeed PVC on erittäin helposti työstettävä ja metrimerkitty joustava putki, jossa on tasoitus ja käsitelty sisäpuoli, mikä helpottaa johtimien kiristämistä ja suojaa kulumiselta. Saatavana 100 ja 50 metrin renkaina erityyppisiin asennuksiin.

---

<b>Sähkönumero:</b>	1113262
<b>Väri</b>	Beige
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Luokitus</b>	3341
<b>Pituus</b>	50 m
<b>Paino</b>	2,8 kg
<b>xSpeed PVC</b>	25mm

## Tekniset tiedot

**Pakkaus**

---

Väri	Beige
Sisähalkaisija	18,2 mm
Ulkohalkaisija	25 mm
m/pakk.	50 m
m/lava	1200 m

---

**Tekniset toiminnot**

Materiaali	PVC
Paine	Medium 750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C
Itsestään sammuva	Kyllä

