


PVC 20 MM 750N / 3M

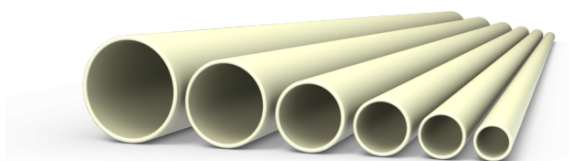

Jäykkä sähköasennusputki, koko 20 mm, sileä PVC:stä valmistettu sisä- ja ulkopinta. Putken luokitus on 3321 ja se on hyväksytty asennukseen lämpötiloissa -5°C – 60°C

Sähkönumero:	1113186
Väri	Beige
Luokitus	3321
Metrimäärä pakkausta kohti	102
Paino	8,16 kg
Sähköasennusputket PVC 750N	20mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Beige
Sisähalkaisija	17,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	102 m
m/lava	4590 m
Paino	8,16 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	PVC
Paine	750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennustemperatuur	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

